


# PPF FUSION (Paint Protection Film)

## Ochranná fólie na lak karoserie

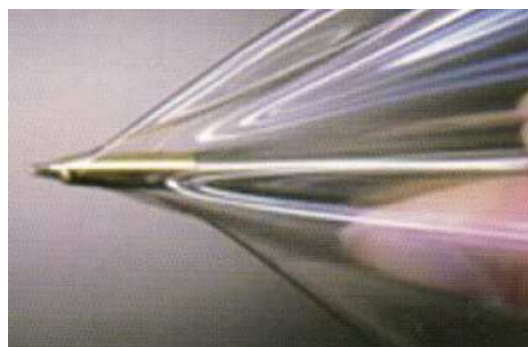

Ochranná fólie PPF Fusion je vyrobená z vysoce elastického termoplastového polyuretanového filmu s vysokou odolností proti oděru.

PPF Fusion je fólie určená k ochraně laku karoserií automobilů, autobusů, motocyklů apod. včetně jejich částí jako jsou světlomety, nárazníky, zrcátka a další části vozidel, které nejvíce trpí poškozením odlétajícími kamínky a šterkem z povrchu silnic.

Je to extrémně pevná a zároveň velice pružná polyuretanová fólie o celkové síle 8 mil (cca 200 mikronů), která je velmi odolná proti odlétajícím kamínkům, šterku, chemickým vlivům, oděru i drobným nárazům při kolizi automobilu. Svou vysokou odolností chrání poškození laku vozidla.

Vrchní vrstva fólie má tak zvaný samo uzdravující efekt, drobné škrábance se samy zacelí, případně je můžete lehce nahřát horkovzdušnou pistolí nebo fénem nebo polít teplou vodou.

Fólie je naprosto čirá. Speciální lepidlo je vysoce přilnavé. Fólie je velmi odolná vůči různým vlivům včetně UV záření a obsahuje antikorozi polymer, který zabraňuje rzi. Fólie má vysoký lesk, je naprosto transparentní, nežloutne, nematuje ani jinak nemění barvu a vzhled.

Fólie je vyrobená tak, že je extrémně ohebná a přilnavá a tím vám umožní rychlejší a snadnější instalaci i v obtížných místech, kde je karoserie velmi zakřivená. Fólie se aplikuje mokrou cestou za studena (nenahřívá se).

### Výhody ochranné fólie PPF Fusion

- vysoká průzračnost a odolnost, může se použít i na ochranu světlometů
- vysoký lesk, odolnost proti oděru
- samo uzdravující efekt – sama zregeneruje a zacelí drobné škrábance
- samočistící, odpuzuje nečistoty a prach
- odolává UV záření – je barevně stabilní, stářím nežloutne ani nematuje
- dobře se instaluje i na hodně zakřivené povrchy – při správné instalaci nezanechává otisky prstů ani přehyby
- lepidlo obsahuje antikorozi polymer
- dlouhodobá trvanlivost (fyzikální vlastnosti polyuretanu jsou dlouhodobě stabilní)
- záruka 7 let

### Specifikace - složení

Vrchní transparentní ochranný film PET	75 Microns
Samouzdravující vrstva	12,5 Microns
Aliphatic TPU film	150 Microns
Lep	40 Microns
Ochranný film lepu	

### Mytí a údržba

Protože je folie vyrobena ze 100% alifatického uretanu, nevyžaduje žádnou speciální ochranu a údržbu. Nedoporučuje se horký vosk, může dojít k poškození fólie! Při použití vysokotlaké myčky by měla být tryska v minimální vzdálenosti 80cm a neměla by mířit na okraje folie, mohlo by dojít k jejímu odchlípnutí. Pro udržení vysokého lesku výrobce doporučuje minimálně 2x do roka použít prostředek následné péče pro polyuretanové filmy a případně rozleštit hadříkem z mikrovlákna.

Nemyjte vozidlo po aplikaci fólie minimálně 48 hodin

Nepoužívejte pigmentované nebo abrazivní vosky nebo vosky obsahující naftu nebo petrolej.